

# 空調用ハイブリッドフィルタ『薫風』シリーズ

パッケージ・エアコン用フィルタ

特許出願中

# 清風<sup>せいふう</sup>



ビル用  
マルチ

製造メーカー  
4年保証

当社指定工場にて洗浄  
を行った場合

ビル管法  
対応


## 洗浄・再利用可能フィルタ

CO<sub>2</sub>大幅削減 (50%以上)

コスト削減 LCC(ライフサイクルコスト)  
40%以上の経費削減

天井カセット型、天井隠ぺい型中心に品揃え  
各種サイズに対応します

省資源 最終処分はサーマルリサイクル

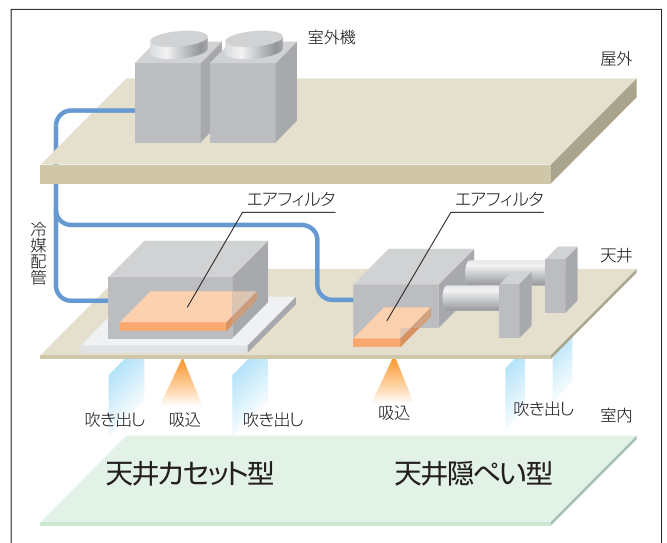

**UNIPAC**  
ひらめきを人と社会へ。  
株式会社 ユニパック

本 社 〒332-0021 埼玉県川口市西川口2-7-1  
TEL.048-258-6991 FAX.048-258-6992 E-mail: info@unipac.co.jp  
東京支社 〒100-6005 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル5階  
TEL.03-4334-8084 FAX.03-4334-8085

URL <http://www.unipac.co.jp>

■資料請求はホームページからお申込みできます。

環境のユニパック で 検索



## 仕様

型式	通過風量 (m <sup>3</sup> /min)	圧力損失 (Pa)		寸法 (mm)			平均捕集効率 (JISB9908 形式2 比色法)
		初期	最終	高さ	幅	奥行	
パッケージメーカー、オプションフィルタ同仕様にて製作							60%以上

- パッケージエアコンの室内機仕様により、各種サイズがありますのでお問い合わせください。
- その他サイズについても対応いたします。 ●ALはアルミ枠仕様とする。

## 材質・使用条件

材質	濾材	不織布
	外枠	ポリスチレン アルミニウム
	ガスケット	クロロプレンスポンジ
使用条件	対象流体	一般大気 (非喫煙・事務所用途)
	最高使用温度	60℃
	連続使用最高温度	40℃
	使用瞬間最高湿度	98%RH (結露無きこと)

## 洗浄再生する場合の目安 (条件範囲内における)

洗浄回数	3回
洗浄周期	3,650時間または1年毎 (非喫煙・事務所用途)
製品保証期間	洗浄3回まで

代理店